

# LEDVANCE SENSOR DE MOVIMIENTO: LDV-MS-INF-C-360-120-277V-IP20-WH-B

## SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO



### BENEFICIOS

- ✓ Gracias a su amplio rango de detección, este sensor integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad.
- ✓ El sensor se activa con el movimiento humano por medio de rayos infrarrojos.
- ✓ Una vez instalado, el sensor se energiza y es capaz de detectar los niveles de iluminación de día y de noche para realizar su función.
- ✓ Facil instalación
- ✓ Tiene indicadores de carga y de detección



### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Puede identificar el día y la noche: el usuario puede ajustar el nivel de iluminación a operar para activar el sensor. Funciona con la luz de día e incluso de noche si ajustamos el indicador "sun" al máximo (max). Puede funcionar también en la oscuridad, cuando la luz es menor a 3 luxes si ajustas el indicador "moon" al mínimo (min).
- ✓ El tiempo de activación se ajusta continuamente: cuando el sensor recibe la segunda señal de activación re-calculará el tiempo una vez más en base del primer descanso de retardo de tiempo.
- ✓ El tiempo de demora es ajustable. Se puede configurar de acuerdo al usuario: el tiempo mínimo es 10sec  $\pm$  3sec. El máximo es de 15min  $\pm$  2min.

## APLICACIONES

- ✓ Oficinas
- ✓ Escuelas
- ✓ Baños
- ✓ Pasillos
- ✓ Salas de reuniones
- ✓ Estacionamientos


## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código Mx	85197	
Código LA	7015811	
Modelo	LDV- MS- INF-C- 360- 120-277V-IP20-WH-B	
Voltaje	120-277 V~	
Frecuencia (Hz)	50/60Hz	
<i>Operado a Voltaje</i>	<b>120 V</b>	<b>277 V</b>
Consumo	0.196	0.106
Corriente de línea (A)	0.024	0.058
Factor de Potencia (FP)	0.196	0.106
Distorsión de armónicas (thdi%)	23.80	15.94
Carga Máxima (W) LED / Fluorescente	200 W	300 W
Carga Máxima (W) Halogena / Incan.	800 W	1,200 W
Nivel de iluminación (Lux)	<10-2000 (ajustable)	
Tiempo de demora	Min: 10sec±3sec Max: 15min±2min	
Rango Detección	360°	
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+40°C	
Humedad de Funcionamiento	<93%RH	
Altura de Instalación	2.2-4m	
Distancia Máxima Detección (24°)	8m (<24°)	
Velocidad de detección de Movimiento	0.6 ~1.5m/s	
Protección IP	20	
Garantía	3 años	

## IMAGEN DEL PRODUCTO





## DIMENSIONES

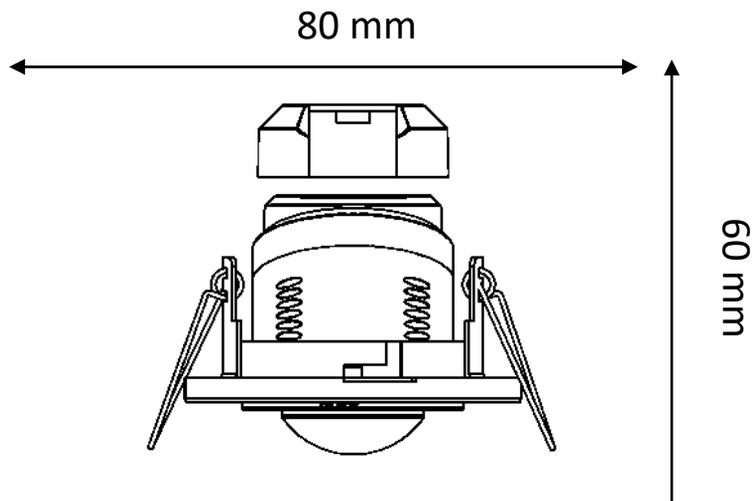

Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones.  
La información comercial y técnica de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.

## ÁREA DE DETECCIÓN

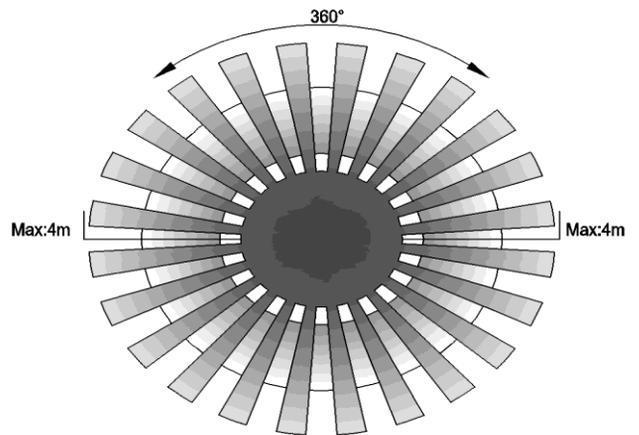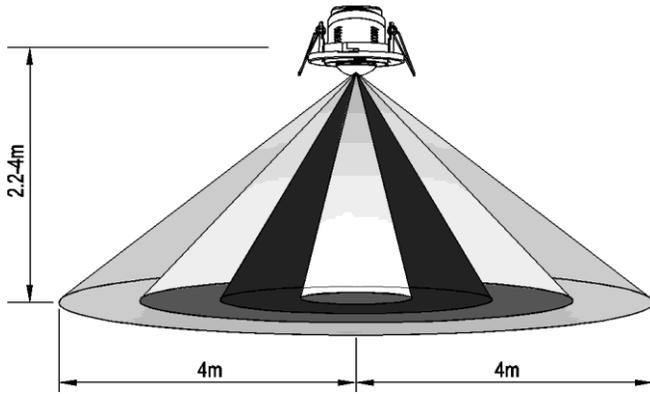

Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones.  
La información comercial y técnica de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.