

LED ECO CEILING

Lámpara de LED Integrada Direccional



La línea de Lámparas de LED ECO CEILING Integrada Direccional brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs

manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio, reducción de costes de mantenimiento y energía. Las Lámpara de LED Integrada Direccional son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color.

Pueden utilizarse en aplicaciones residenciales y comerciales.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Reemplazo directo de 100 W Incandescente



Residencias



Establecimientos


Características

- Vida útil: 15 000 horas
- Temperatura de color: 3 000 K y 6 500 K
- Eficacia: 90 lm/W
- No Atenuable
- 3 años de garantía
- Uso Interior

Información técnica

SAP LEDVANCE	90002	90003
IC CODE	AC516230055	AC516240055
Modelo	LED ECO CEILING 14.5W 1310lm 3000K BIV	LED ECO CEILING 14.5W 1310lm 6500K BIV
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	14.5	14.5
Tensión de línea (V~)	100-240	100-240
Corriente (mA)	187-123	187-123
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.5	≥0.5
Flujo luminoso (lm)	1 310	1 310
Temperatura de color (K)	3 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	90	90
Rendimiento de color (IRC)	≥80	≥80
Ángulo	110°	110°
Atenuable	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	100 W	100 W
Tipo de Bulbo	No definido	No definido
Designación de Bulbo	No definido	No definido
Tipo de Base	E27	E27
Acabado	OPALINO	OPALINO
IP	20	20
Medidas Ødiámetro x λlargo (mm)	162 x 69	162 x 69
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años
Ciclos de encendido	7 500	7 500

Diseño técnico

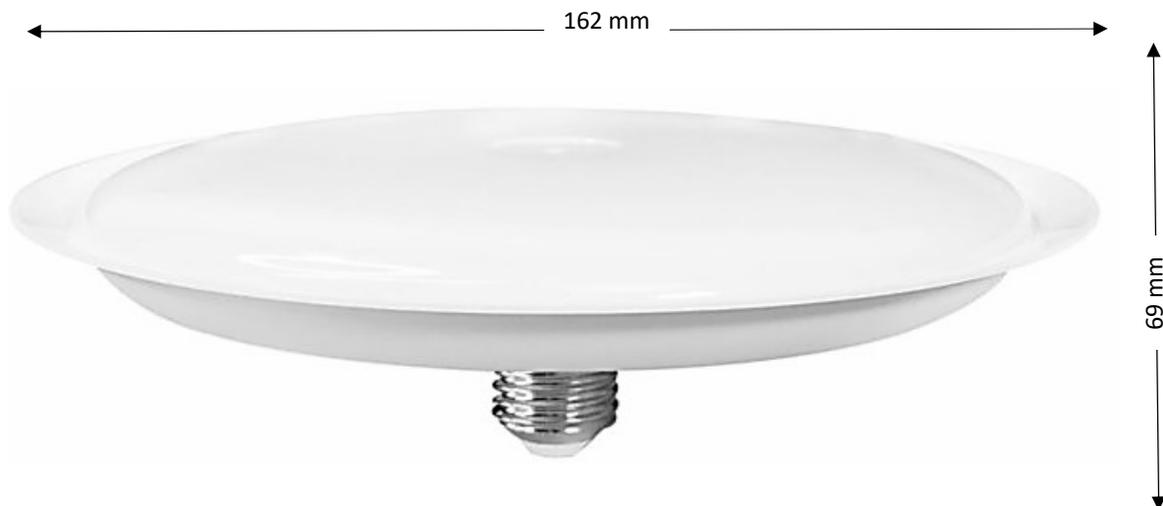

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	90002	90003
Modelo	LED ECO CEILING 14.5W 1310lm 3000K BIV	LED ECO CEILING 14.5W 1310lm 6500K BIV
EAN10	4099854194191	4099854194214
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	-	-
Peso Neto EAN10 (g)	-	-
Peso Bruto EAN10 (g)	-	-
EAN40	4099854194207	4099854194221
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	-	-
Peso Neto EAN40 (g)	-	-
Peso Bruto EAN40 (g)	-	-
Piezas por caja	-	-