

PANEL PFM GRID


36 W | 4 320 lm | 4 000 K

Luminaria LED de uso interior para empotrar.

- Iluminación sin deslumbramiento
- Cuerpo de acero y difusor de PS
- Alta eficacia
- Fácil instalación

APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Hospitales
- Establecimientos

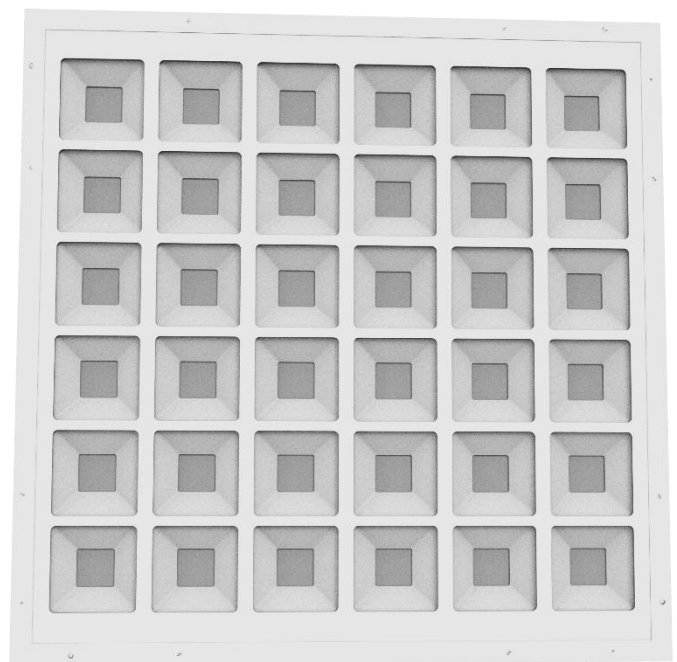

50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

UGR
<19

NOM

PANEL PFM GRID 600X600

36 W | 4 320 lm | 4 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Equivalencia	2 x fluor 28W T5 2 x fluor 32W T8
Flujo Luminoso	4 320 lm
Temperatura de Color	4 000 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.90
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	80°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Índice de Deslumbramiento (UGR)	<19
Vida Útil	50 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de Picos	1 kV
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Acero
Material del Difusor	Poliestireno
Clase de Aislamiento	Clase II

DISEÑO TÉCNICO (mm)

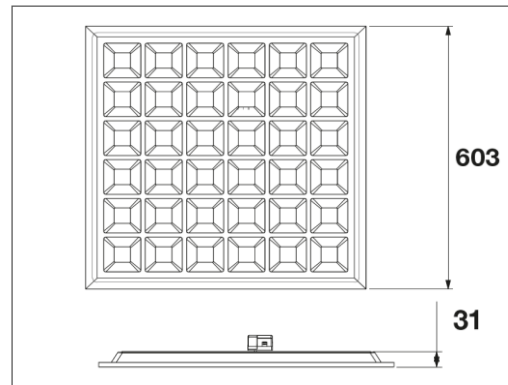


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



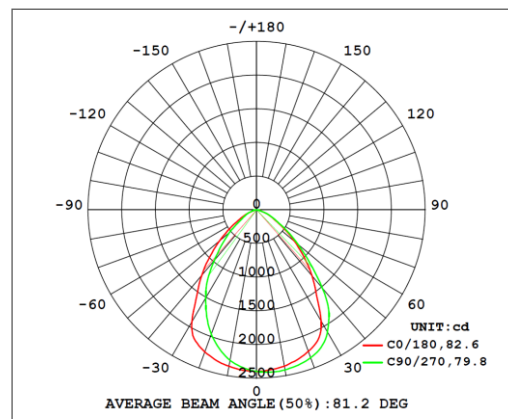


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

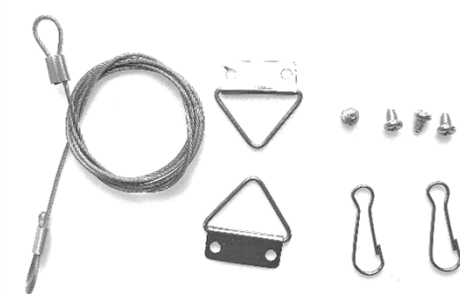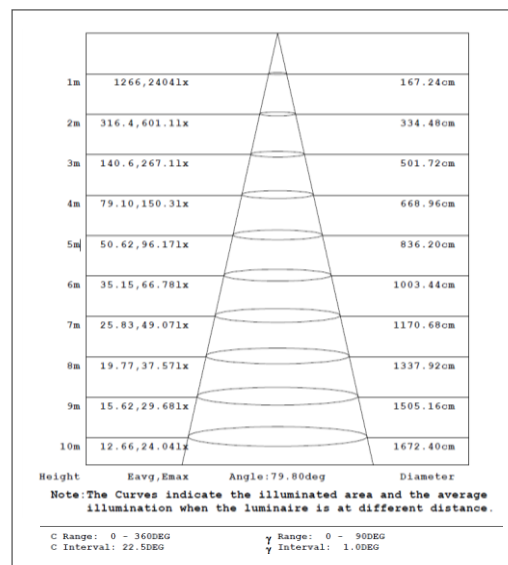

KIT DE SEGURIDAD INCLUIDO

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
91296	LEDVANCE PANEL PFM GRID 36W/840 600x600	4	1500	4099854347917	610*37*611	2010	4099854347924	682*174*641	8930

