



ILUKON^{PRO}
PROFESSIONAL LIGHTING



WALL PACK LED MINI

EXTERIOR / OUTSIDE



GARANTÍA /
WARRANTY



50.000 h
HORAS VIDA /
LIFESPAN



100°



IP65



IK08



-20°C-45°C



120-277V



50/60 Hz



>0.90



≤20%



1 kV



>80



FOTOCELDA /
PHOTOCELL



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Luminaria para sobreponer en muro, energéticamente eficiente y de larga duración. Es ideal para aplicaciones exteriores por su grado de hermeticidad IP65. Capaz de reemplazar un Wallpack de HPS de hasta 70W, ahorrando hasta un 80% de energía. Certificada UL.

Luminaire to overlap on the wall, energy efficient and long-lasting Led technology. Ideal for light up outdoor applications due to the protection degree provided by IP65. Is a powerful luminaire able to replace in up to 70W HPS wall pack as saving up to 80% in energy costs. UL listed.



DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Formato
Format

DIM. DE LUMINARIA
LUMINAIRE DIM
A(mm) B(mm) C(mm)

DIM. DE CAJA MASTER
MASTER BOX DIM
L(cm) W(cm) H(cm)

UNIDADES / CAJA MASTER
UNITS / MASTER BOX

CBM (MASTER)



30W

218 147 78


47 33 25

10

0.040



FOTOMETRÍA / PHOTOMETRY

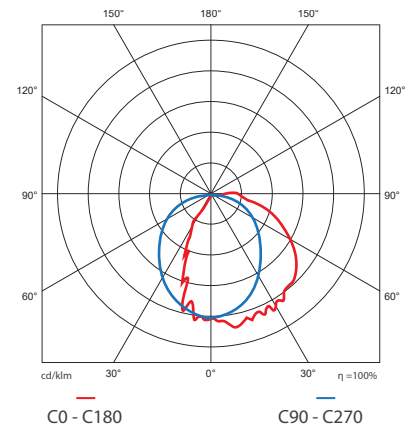

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Lum. Flux (lm)	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Factor de potencia Power Factor (PF)	TCC CCT (K)	Distorsión Armónica Harmonic Distortion THD
65743255A	LUM WALL PACK MINI	30	4050	100-277	>80	>0.90	5700	<20%

APLICACIONES / APPLICATIONS



COMERCIOS
COMMERCES



FÁBRICAS
INDUSTRIES



HOSPITALES
HOSPITALS



BODEGAS/TALLERES
WAREHOUSES/CARAGES



ESCUELAS
SCHOOLS



HOTELES
HOTELS



OFICINAS
OFFICES



TIENDAS
STORES



ILUKON^{PRO}
PROFESSIONAL LIGHTING

