



LEDVANCE® FOCOLUM

3.3W / 4.5W

100-240V 3000K

Beneficios

- ✓ Producto económico
- ✓ Foco ajustable a 180° 
- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación
- ✓ Certificación NOM



Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

ECONOMIA

90%

VIDA ÚTIL
25 000 hrs



Aprende a instalar las
luminarias **LEDVANCE**
¡Es muy fácil!



Aplicaciones



**Ambiente
Residencial**



Recámara



Sala



Pasillos



Establecimientos

Características del Producto


Potencia Nominal	3.3W / 4.5W
Equivalencia	(3.3W) 1x Haló. de 35W (4.5W) 1x Haló. de 40W
Tensión Nominal	100-240V
Flujo Luminoso	(3.3W) 270 lm / (4.5W) 450 lm
Eficiencia en lm/W	(3.3W) 80 lm/W / (4.5W) 100 lm/W
Temperatura de Color	3 000 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Factor de Potencia	0.4
Ángulo de Apertura	(3.3W) 36° / (4.5W) 42°
Vida útil	25 000 horas
Atenuable	No
Grado de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-20~... + 40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... + 80°C

Dimensiones

3.3W / 4.5W

REDONDO

CUADRADO


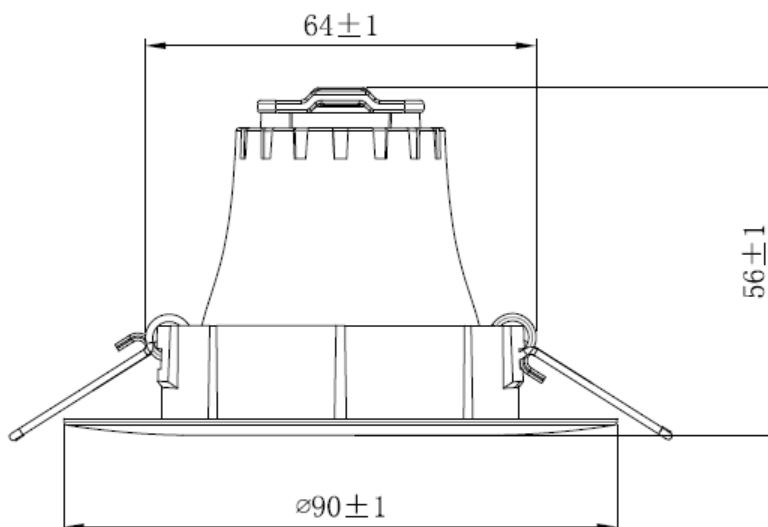


Datos del producto



Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86434	LEDVANCE FOCOLUM SQ 3.3W/830	6	63	4058075055735	130x160	93	4058075055742	235x203x150	683
86435	LEDVANCE FOCOLUM RND 3.3W/830	6	63	4058075055759	130x160	93	4058075055766	235x203x150	683
86436	LEDVANCE FOCOLUM SQ 4.5W/830	6	63	4058075055773	130x160	93	4058075055780	235x203x150	683
86437	LEDVANCE FOCOLUM RND 4.5W/830	6	63	4058075055797	130x160	93	4058075055803	235x203x150	683

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

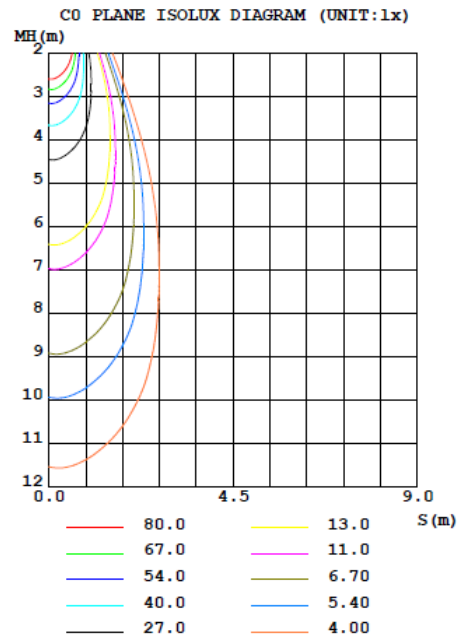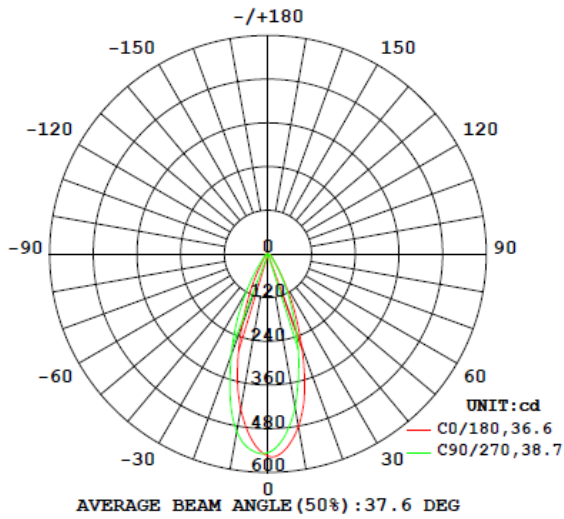

3.3W

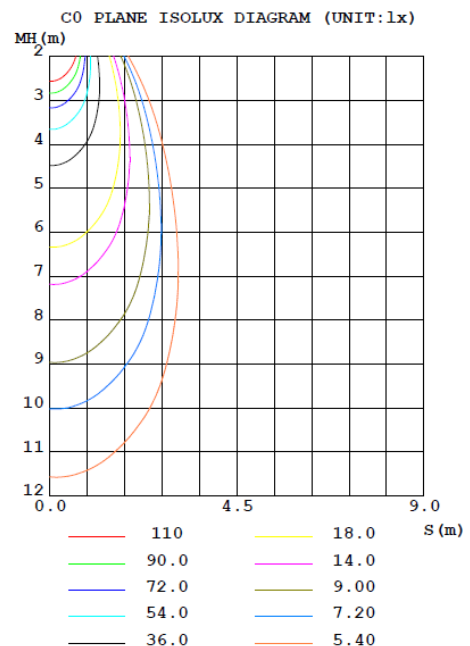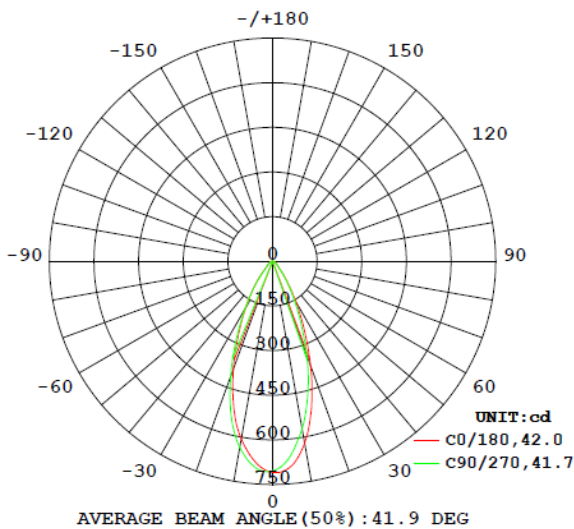

4.5W