



ILUKON
PROFESSIONAL LIGHTING

KY3

ALUMBRADO PÚBLICO /
STREET LIGHTING



GARANTÍA /
WARRANTY



30.000 h
HORAS VIDA /
LIFESPAN



OPTICA / OPTIC
(TIPO II / TYPE II)



-20°C-45°C



120-277V



50/60 HZ



>70



>0.90



<15%



IP65



IK06



FOTOCELDA /
PHOTOCELL



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS


Luminaria de carretera eficiente que ofrece un innovador diseño de gestión térmica.
Distribución óptica Tipo II. Base de fotocelda 3 pines y fotocelda incluidas.

Street luminaire that delivers an innovative thermal management design.
Type II light distribution. 3-pin photocell base and photocell included.




DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Modelo Model	DIM. DE LÁMPARA LAMP DIM			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
	A(mm)	B(mm)	Cmm(Ø)	L(mm)	W(mm)	H(mm)		
50W	500	210	60	52	22	8	1	0.009
100W	720	270	80	74	28	11	1	0.023
150W	850	320	80	84	33.5	11	1	0.032
200W	950	330	80	96.5	34	11	1	0.036

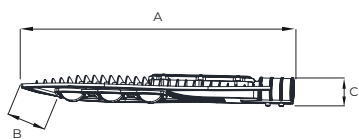

*Diámetro brazo / Arm diameter
50W: 40-60mm
100/150/200W: 60mm



INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Formato Format	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Flux (lm)	TCC CCT (K)	Eficacia Efficacy (lm/W)
65584059A	LUM STREETLIGHT KY3 50W C/F	1 COB	50	4.000	6500	80
65584058A	LUM STREETLIGHT KY3 100W C/F	2 COB	100	8.000		
68015012A	LUM STREETLIGHT KY3 150W C/F	3 COB	150	12.000		
68020016A	LUM STREETLIGHT KY3 200W C/F	4 COB	200	16.000		

APLICACIONES / APPLICATIONS



COMERCIOS
COMMERCES



ESCUELAS
SCHOOLS



HOTELES
HOTELS



ACERAS
SIDEWALKS



PARQUES
RECREATIVE AREAS



ESTACIONAMIENTOS
PARKING LOT



ILUKON
PROFESSIONAL LIGHTING

GLS