

LED EMERGENCY

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional de Emergencia



La línea de lámparas LED CLA EMERGENCY brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs garantizando años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED CLA EMERGENCY funcionan como una lámpara de LED común mientras se encuentran energizadas, al mismo tiempo que su batería interna comienza a cargarse. Al existir una interrupción de energía, las lámparas pueden ser utilizadas en su modo de emergencia, solo necesitas colocarlas en su portalámparas y presionar el botón que se encuentra en el mismo.

Beneficios

- Batería integrada
- El modo de emergencia dura 3 horas cuando la batería está cargada al 100%
- Incluye portalámpara
- Vida útil: 15 000 horas



Ambientes residenciales
Residential environments



Establecimientos
Shops


Características

- Temperatura cálida (3 000 K) y fría (6 500 K)
- Uso interior (sala, comedor, dormitorio, cocina, etc)
- Ideal para zonas que siempre deben estar iluminadas
- Reemplazo directo de lámparas incandescentes de 60W


Información técnica

SAP LEDVANCE	89755	89756
IC CODE	AC448400255	AC448410255
Modelo	LED CLA EMERGENCY 7,5W/830 705lm BIV E27	LED CLA EMERGENCY 7,5W/865 750lm BIV E27
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	7,5	7,5
Tensión de línea (V~)	100-240	100-240
Corriente (mA)	115-55	115-55
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0,5	≥ 0,5
Flujo luminoso (lm)	705	750
Temperatura de color (K)	3 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	94	100
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80
Ángulo	180	180
Atenuable	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	60 W	60 W
Tipo de Bulbo	A	A
Designación de Bulbo	A22	A22
Tipo de Base	E27	E27
Acabado	OPALINO	OPALINO
IP	20	20
Medidas Ødiámetro x λlargo (mm)	70 x 138	70 x 138
Temperatura de operación (°C)	-20 a 45	-20 a 45
Garantía	2 años	2 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000

Diseño técnico

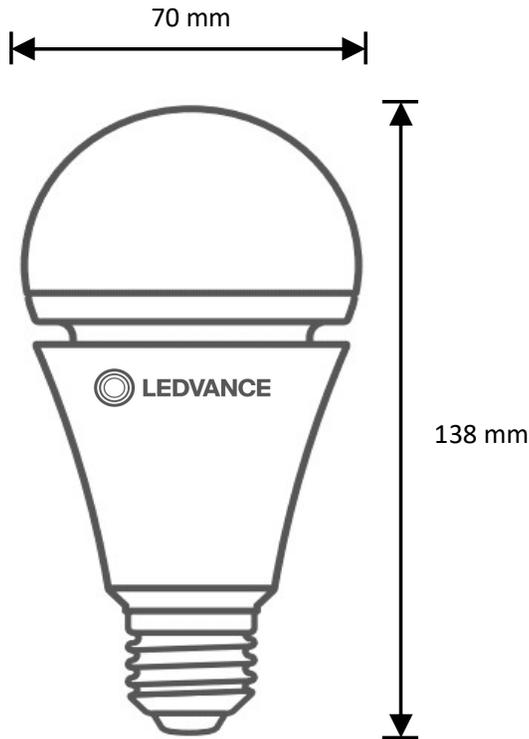

Modo de uso de emergencia

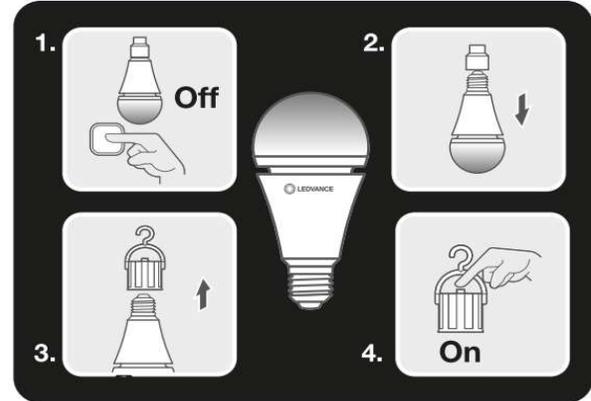

1. Apague la alimentación.
2. Saque la lámpara LED del socket.
3. Instale la lámpara LED en el portalámparas.

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	89755	89756
Modelo	LED CLA EMERGENCY 7,5W/830 705lm BIV E27	LED CLA EMERGENCY 7,5W/865 750lm BIV E27
EAN10	4099854072710	4099854072734
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	73 x 73 x 148	73 x 73 x 148
Peso Neto EAN10 (g)	108	108
Peso Bruto EAN10 (g)	138	138
EAN40	4099854072727	4099854072741
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	229 x 302 x 167	229 x 302 x 167
Peso Neto EAN40 (g)	1296	1296
Peso Bruto EAN40 (g)	1883	1883
Piezas por caja	12	12